



3 DODATKI PRI POLAGANJU TALNIH OBLOG

- ZAKLJUČNI PROFILI
- STOPNIŠČNI KOTNIKI -MICO-
- ZAŠČITNE OBLOGE ZA TLA
- VIJAKI, ČEPI, ŽEBLJI





3

DODATKI PRI POLAGANJU TALNIH OBLOG

ZAKLJUČNI PROFILI

PPS®-Champion ^{flex}



Predstavljamo univerzalni sistem za parket in laminatne profile PPS®-Champion flex. Za ta sistem je značilen edinstven patentiran spoj, ki zagotavlja optimalno nastavitev nagiba pokrivnega profila. Trodelni sistem profilov samodejno in brezstopenjsko povezuje razlike v talnih oblogah do 12 mm! Za enako visoke prehode se lahko profil-Champion flex uporablja za vse trde talne obloge s prilagajanjem od 7 do 17 mm višine.

Sistem za vsa trda tla:


- patentiran sistem profilov z edinstvenim gibljivim spojem
- Samodejno nastavljiv po višini in nagibu
- Prehodni profil lahko kompenzira višinske razlike do 12 mm
- Možna širina do 14 mm
- Uporaba visokokakovostnih vijakov TORX
- Ojačitev v spuščeni vrtini zagotavlja varno namestitev vijakov TORX

Profil prilagajanja (ali profil kompenzacije):

- Za vse trde talne obloge, ki mejijo na nižje površine ali nižje talne obloge kot so preproga, PVC itd.

Konec profila:

- Prehodni profil za čiste konce in meje na vseh trdih tleh pred višjimi, sosednjimi pragovi, ploščicami, terasnimi vrati in okni
- za enake nivoje ali do ± 12 mm različne višine in trdote talnih oblog

Champion flex Profil 886, za talne obloge višine 7-23 mm, širina 51 mm


Dolžina 270 cm (Pak = 10 kos)

Alu-Srebrn 396 151 000

Alu-Peščen 396 151 200

Alu-Zlat 396 151 100

Alu-Nerjaveč 396 151 300

Champion flex Profil 888, za talne obloge višine 7-17 mm, širina 37 mm


Dolžina 270 cm (Pak = 10 kos)

Alu-Srebrn 396 150 000

Alu-Peščen 396 150 200

Alu-Zlat 396 150 100

Alu-Nerjaveč 396 150 300

Champion flex Profil 287N, za talne obloge višine 6,5-16 mm, širina 28 mm


Dolžina 270 cm (Pak = 10 kos)

Alu-Srebrn 396 152 000

Alu-Peščen 396 152 200

Alu-Zlat 396 152 100

Alu-Nerjaveč 396 152 300

Champion flex Profil 287NB, za talne obloge višine 6,5-16 mm, širina 28 mm

Dolžina 270 cm (Pak = 10 kos)

Alu-Srebrn 396 152 010

Alu-Peščen 396 152 210

Alu-Zlat 396 152 110

Alu-Nerjaveč 396 152 310



ZAKLJUČNI PROFILI

PPS®-Champion

Kübitz

Navodila za montažo



Osnovi profil montiramo z vijačenjem ali lepljenjem. Za talno gretje uporabite dvokomponentno lepilo.



Prepričajte se, da je daljša stran zgornjega profila pravilno poravnana s talno oblogo, ki je tanjša od 8,5 mm. Nato zategnite zgornji profil.



Prislonite ga na trda tla, pri čemer upoštevajte raztezni spoj, ki ga priporoča proizvajalec!



Kakovostna montaža je zaključena!

T-Profil

Eloksiran aluminij
enostavno upogljiv z upogibno napravo (Upogibni stroj glej stran 110)




Dvojni Klik Sistem " Easy Check"

Easy Check 588D




Dolžina 270 cm	
Alu-Srebrn	390 701 000
Alu-Zlat	390 700 000

Easy Check 586D



Dolžina 270 cm	
Alu-Srebrn	390 711 000
Alu-Zlat	390 710 000



Širina x Višina 14 x 5 mm, Dolžina 270 cm	
Alu-Srebrn	390 894 100
Alu-Peščen	390 894 200

Alu-Nerjaveč 390 894 300



Širina x Višina 24 x 5 mm, Dolžina 270 cm	
Alu-Srebrn	390 894 500
Alu-Peščen	390 894 600

Alu-Nerjaveč 390 894 700



3

DODATKI PRI POLAGANJU TALNIH OBLOG

ZAKLJUČNI PROFILI



Profili za robove stopnic


Profil stabilne konstrukcije - dokazan v praksi.

S poglobljenimi vrtinami za pritrjevanje na pohodno ali čelno površino stopnice.

Okrasne zareze na pohodni površini preprečujejo drsenje.

Primerne za stopnice iz lesa ali betona.

- poglobljene vrtine
- dobava brez vijakov in čepov




Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 781 000
Peščen	390 783 000
Nerjaveč	390 784 000



Zaključni profili za stopnice

Primerni za zaključke stopnic, podestov, za okvirjanje, za stopnice iz betona ali lesa itd.

- poglobljene vrtine
- dobava brez vijakov in čepov



Dolžina 250 cm	
Srebrn	390 811 000
Peščen	390 813 000
Nerjaveč	390 814 000




Dolžina 250 cm	
Srebrn	390 816 000
Peščen	390 818 000
Nerjaveč	390 819 000

Aluminijasti kotni profili

-Kotni oplemeniteni profili s poglobljenimi vrtinami, eloksirane tudi


poglobljene vrtine

Mere 24,5 mm x višina 10 mm



Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 076 000
Peščen	390 078 000
Zlata	390 075 000
Nerjaveče jeklo	390 078 200

Mere 24,5 mm x višina 20 mm




Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 086 000
Peščen	390 085 000
Zlata	390 088 000
Nerjaveče jeklo	390 089 200

Aluminijasti profili za robove stopnic

Enostransko profilirani, s poglobljenimi vrtinami, oplemeniteni

Mere 43 mm x višina 23 mm



Dolžina 250 cm	
Srebrn	390 096 000
Peščen	390 091 000
Zlat	390 095 000
Nerjaveč	390 092 000


Ojačani prehodni profili

Eloksiran aluminij, neluknjan,

Posebej primerni za design talne obloge,

Širina 28 mm idealni, kjer se uporabljajo vozički ali nakupovalni

vozički Širina 38 mm primerni, kjer se uporabljajo tovornjaki, viličarji




za talne obloge od 2,5 - 5 mm Širina 28 mm, Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 009 100
Peščen	390 009 200
Nerjaveč	390 009 300



za talne obloge od 5 - 7 mm Širina 38 mm, Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 009 500
Peščen	390 009 600
Nerjaveč	390 009 700

Stenski zaključni profil

Eloksiran in poliran aluminij, samolepilni



Širina x Višina 20 x 15 mm, Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 012 100
Peščen	390 012 200
Nerjaveč	390 012 300



ALUMINIJASTI PROFILI



Aluminijasti kombinirani profili

S poglobljenimi vrtinami in utorom za barvne PVC vložke.



42 mm x 13 mm,	Dolžina 250 cm
Srebrn	390 111 000
Peščen	390 113 000

Nerjaveč	390 114 000
----------	-------------




42 mm x 28 mm,	Dolžina 250 cm
Srebrn	390 222 000
Peščen	390 221 000

Nerjaveč	390 224 000
----------	-------------

PVC-vložki




Zvitki po 25 m - gladki	
črn	390 111 100
rjav	390 111 300
siv	390 111 500
beš	390 111 700



Zvitki po 25 m - rebrasti	
črn	390 115 100
rjav	390 115 300
siv	390 115 500
beš	390 115 700


Obrobni profil

Brez vrtin, za parket in laminat



28 mm x 7,2-8,2 mm	
Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 721 000
Peščen	390 723 000

Nerjaveč	390 724 000
----------	-------------




32 mm x 14 - 15,2 mm	
Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 731 000
Peščen	390 733 000

Nerjaveč	390 734 000
----------	-------------

Zaključni profili

Trajno eloksiran aluminij




Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 010 000
Peščen	390 045 000




Prehodni profil

Z ugreznimi luknjami na sredini profila v zaščitni foliji.




Medenina

Dolžina 270 cm	
30 mm x 1 mm	390 001 000




Dolžina 270 cm	
40 mm x 1,2 mm	390 015 000



Nerjaveče jeklo

Dolžina 270 cm	
30 mm x 1 mm	390 006 000



Eloksovan aluminij

Mere 30 x 1,5 mm
(eloksirane tudi luknje za vijake)

Dolžina 270 cm	
Srebrn	390 005 100
Peščen	390 004 300

Nerjaveč	390 004 100
----------	-------------



Srebrn	390 002 500
--------	-------------

Nerjaveč	390 004 550
----------	-------------




Srebrn	390 002 600
--------	-------------

Nerjaveč	390 004 650
----------	-------------



Srebrn	390 002 700
--------	-------------

Nerjaveč	390 002 750
----------	-------------



Srebrn	390 002 800
--------	-------------

Nerjaveč	390 002 850
----------	-------------



3


DODATKI PRI POLAGANJU TALNIH OBLOG

ZAKLJUČNI PROFILI - UPOGLJIVI PROFILI




Zaključni in prehodni profili

za Laminat in Parket



Dolžina 270 cm prehodni profil je upogljiv

Srebrn 390 896 400




Dolžina 270 cm prehodni profil je upogljiv

Srebrn 390 896 100

Dvojni-K Profil


za ravno polaganje

Dolžina 270 cm
Alu naravna 390 860 000

Polirana medenina 390 865 000

Dolžina 270 cm
Alu natur 390 861 000

Polirana medenina 390 866 000

Dolžina 270 cm
Alu naravna 390 862 000

Polirana medenina 390 867 000

Dolžina 270 cm
Alu naravna 390 863 000

Polirana medenina 390 868 000



EB-Profil

Upogljivi profil, alu-naravna in mesing barva, za zaključke in povezave talnih oblog kot so ploščice, marmor, les in tekstilne talne obloge. Zahvaljujoč posebnim izdelavi se profil lahko oblikuje in prilagaja različnim oblikam.

Priporoča se, da profil po oblikovanju z vijaki privijete na podlago.

Dolžina 250 cm		
3,0 x 21 mm		
Alu, srebrn naravna 3 mm		390 887 000
Medenina 3 mm		390 880 000
4,5 x 21 mm		
Alu, srebrn naravna 4,5 mm		390 888 000
Medenina 4,5 mm		390 881 000
6,0 x 22,5 mm		
Alu, srebrn naravna 6 mm		390 889 000
Medenina 6 mm		390 882 000
8,0 x 22,5 mm		
Alu, srebrn naravna 8 mm		390 890 000
Medenina 8 mm		390 883 000
10,3 x 22,5 mm		
Alu, srebrn nar. 10,3 mm		390 891 000
Medenina 10,3 mm		390 884 000
12,5 x 22,5 mm		
Alu, srebrn nar. 12,5 mm		390 892 000
Medenina 12,5 mm		390 885 000
15 x 22,5 mm		
Alu, srebrn nar. 15 mm		390 893 000
Medenina 15 mm		390 886 000



Naprava za upogibanje profilov

za natančno upogibanje EB profilov v različne oblike

Kataloška št.: 390 895 100



STOPNIŠČNI PROFILI



Kotnik za popravila

Iz pocinkane pločevine.

Za obrabljene stopnice dolžine 100 cm.

Tip H 20 za lesene stopnice
srednje obrabljene, ca. 20-mm-pokrivnosti
Paket s 50 kotniki in 500 vijaki

Kataloška št.: 362 560 000



Tip H 38 za lesene stopnice
močno obrabljene, ca. 38-mm-pokrivnosti
Paket s 25 kotniki in 250 vijaki

Kataloška št.: 362 561 000



Tip S za kamnite stopnice ca. 20-mm-pokrivnosti
Paket s 30 kotniki, 125 plastičnih čepov in vijakov

Kataloška št.: 362 562 000



Stopniščni profili

- trajno eloksiran aluminij

- poglobljene luknje


Dolžina 250 cm **Višina 15 mm**

(Pak= 20 kos)

Srebrn 390 841 000

Peščen 390 843 000

Nerjaveč 390 844 000



Pokrivni protidrski trak
Samolepilni 13 mm širine za
profile 38 x 15 mm

Zvitek po 25 m (pak = 25 Rol)

črn 390 850 000

rjav 390 852 000

beš 390 853 000



Protidrski trak EKO Grip samolepljiv

črn **Zvitek po 18 tm**
Širina 19 mm 390 855 000

Širina 25 mm 390 856 000

Širina 50 mm 390 857 000



Mico®

Mico-kotniki, luknjani

Za popravilo obrabljenih kamnitih stopnic. Primeren tudi za lesene stopnice. Izdelani so iz pocinkane pločevine. Pritrdimo jih z vijajnimi žebli brez vrtanja ali z lepljenjem

Mico z vrtinami, oglat
ca. 34 mm-čelo

(pak 16 kos)

Dolžina 100 cm 362 572 000

Dolžina 120 cm 362 587 000



Mico-luknjan pločevinasti
kotnik, zaokrožen
ca. 34 mm-čelo

(pak 16 kos)

Dolžina 100 cm 362 573 000

Dolžina 120 cm 362 588 000



Stopniščni kotnik iz plastike

35 mm x 25 mm, **Paket s 100 kos**

Dolžina 63 cm 333 940 000

Dolžina 100 cm 333 941 000



Kovinska-šablona

za izdelavo stopniščnih oblog

Dolžina 70 cm, 67,5° 399 000 999

Dolžina 80 cm, 77,5° 399 000 998



Prestolith Plastic

Hitro trdilno MICO lepilo za
pritrjevanje pločevinastih kotnikov in
za druga dela.

2 kg 362 590 000





3


DODATKI PRI POLAGANJU TALNIH OBLOG

ALU ZAKLJUČNE LETVE - ROZETE ZA RADIATOR - ZATIČ ZA VRATA



Aluminijasti zaključni profili
neluknjani, se pritrjujejo z lepilom

ni več dobavljivo!



Mere 58 x 12 mm, debeline 3,5 mm	
Dolžina 250 cm	(PAK = 10 kos)
Nerjaveč	399 950 000
Srebrn	399 950 010

Notranji vogal

Nerjaveč	399 950 100
Srebrn	399 950 110

Zunanji vogal

Nerjaveč	399 950 120
Srebrn	399 950 130

Zaključek, desni

Nerjaveč	399 950 140
Srebrn	399 950 150

Zaključek, levi

Nerjaveč	399 950 160
Srebrn	399 950 170

Vežni del

Nerjaveč	399 950 180
Srebrn	399 950 190

Lakirane rozete za radiatorske cevi



Vrtina 23 mm, 1/2 Cole

Hrast	390 901 801
Bukev	390 901 802
Jesen	390 901 803
Javor	390 901 804
Mahagonij	390 901 805
Črn	390 901 806
Bel	390 901 807
Pluta	390 901 808

Vrtina 28 mm, 3/4 Cole

Hrast	390 901 821
Bukev	390 901 822
Jesen	390 901 823
Javor	390 901 824
Mahagonij	390 901 825
Črn	390 901 826
Bel	390 901 827
Pluta	390 901 828

Vrtina 19 mm, 3/8 Cole

Hrast	390 901 841
Bukev	390 901 842
Jesen	390 901 843
Javor	390 901 844
Mahagonij	390 901 845
Črn	390 901 846
Bel	390 901 847
Pluta	390 901 848

Vrtina 16 mm, 1/4 Cole

Hrast	390 901 861
Bukev	390 901 862
Jesen	390 901 863
Javor	390 901 864
Mahagonij	390 901 865
Črn	390 901 866
Bel	390 901 867
Pluta	390 901 868

Dvojne rozete brez vrtin (prilagodljivo vrtanje)

D x Š x V 110 x 50 x 10 mm

Hrast	390 901 881
Bukev	390 901 882
Jesen	390 901 883
Javor	390 901 884
Mahagonij	390 901 885
Črn	390 901 886
Bel	390 901 887



Varovalo za vrata

Montaža v steno ali tla



Hrast	390 901 901
Bukev	390 901 902
Jesen	390 901 903
Javor	390 901 904
Mahagonij	390 901 905

Odbijač "Safe"

Masivni odbijač za pritržitev na oblogo (od 7,5mm), ne poškoduje estriha, primeren za površine s talnim gretjem



Srebrn	390 901 906
Zlať	390 901 907
Nerjaveč	390 901 908



ZAŠČITA TAL

Flis zaščita COVERTAC

- Zaščita iz flisa
- Za suhe in vlažne površine
- Paroprepustna


- Za zmerne do visoke mehanske pritiske, tudi pri dolgotrajni uporabi
- Material diha, omogoča izhlapevanje vlage ali topil
- Hitra in enostavna namestitev brez dodatne fiksacije z lepilnimi trakovi
- Ne pušča sledi
- Neproputen, ščiti tla pred razlitjem
- Bondirani premaz za večjo varnost pri delu
- Možna večkratna uporaba

Dimenzije

Dolžina role	50 m
Širina role	1 m
Debelina	1,8 mm

Pri naročilu nad 44 rol je
možen tisk lastnega logotipa

Kataloška št.: 896 800 000

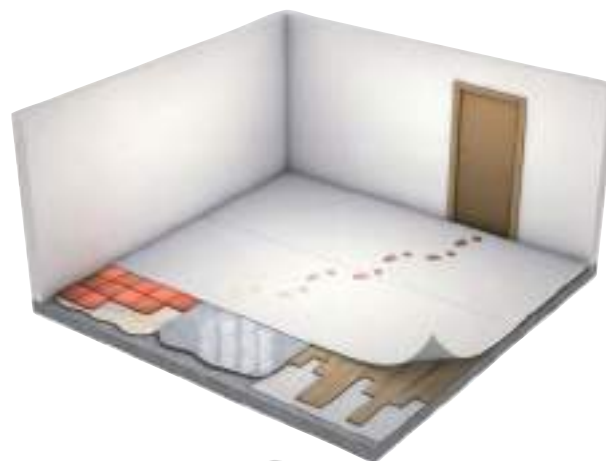

Flis zaščita COVERTAC Standard

- Lahka in vsestranska zaščita iz flisa
- Za suhe površine

- za majhne in srednje mehanske obremenitve
- Odlično razmerje med ceno in kvaliteto
- Ne pušča sledi
- Hitra in enostavna namestitev brez dodatne fiksacije
- Bondirani premaz za večjo varnost pri delu
- Možna večkratna uporaba

Dimenzije

Dolžina role	50 m
Širina role	1 m
Debelina	1,3 mm


Pri naročilu nad 48 rol
možen tisk lastnega
logotipa

Kataloška št.: 896 801 000



Flis zaščita coVertAc Steam+Standard Širina role 2m po naročilu

ZAŠČITA TAL

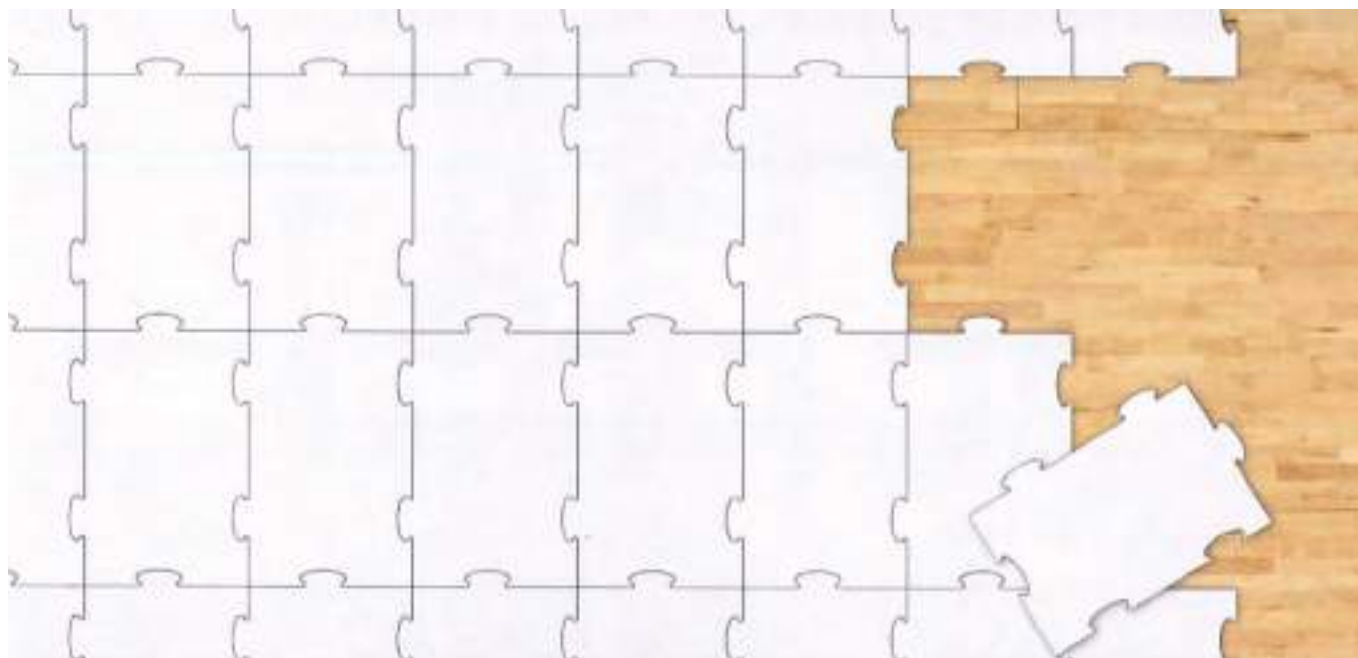

Zaščitne pokrivne plošče eASY-Safe

Novo razvite pokrivne plošče s patentiranim klik sistemom. Sestavljanje še hitreje zaradi zaokroženih robov.

Visoka odpornost tudi pri večjih obremenitvah, hitro, enostavno polaganje in tudi odstranjevanje. Možna je večkratna uporaba in možna je tudi reciklaža. Primerno za vse vrste talnih oblog in enostavno za čiščenje. Idealna zaščita za vse gotove talne obloge, varujejo pred poškodbami pri zaključnih obrtniških delih

- parket se ne more poškodovati
- ni sledi na linoleju
- ni poškodb na keramiki ali kamnu

Popolna zaščita !

gradbišč



...ali koncertnih dvoran

debelina 4,5 mm
Bela barva /
transparentna
Mere 1200 x 800 mm
Teža 1,0 kg na ploščo
material Polipropilen

1 kos 896 700 000

Paleta z 220 kosi 896 700 100

Specialni lepilni trak

- za fiksiranje in tesnjenje spojev
- drži spoje ravne
- zagotavlja odstranjevanje brez ostankov

Širina 15 cm
Dolžina 150 m

Kataloška št.: 896 500 900



ZAŠČITNE PROZORNE OBLOGE

Polikarbonatne zaščitne prozorne obloge- brez PVC -

TOP-kvaliteta - 10 let garancije!

UV-odporne, negorljive in 100% razgradljive, prilagodljive vašim potrebam.

4 oblike v 7 različnih velikostih.

Ecopro-kvaliteta - 5 let garancije!

cenejša izvedba, s protidrsko površino, zelo odporna, z nespremenljivo obliko.

Dobava v 2 oblikah in 3 velikostih.

Zaščitne podloge iz PVC, cenejše, po naročilu

Oblika
A
kvadratna
120 x 120 cm

Oblika
B
pravokotna
120 x 90 cm
120 x 100 cm
120 x 150 cm
120 x 200 cm

Oblika
C
okrogla
Ø 120cm

Oblika
D
poudarjena
120 x 142 cm

CLEAR-ROLL

Je primeren za trde in gladke talne površine, kot so lesene obloge, parket, laminat, pluta, marmor in druge kamnite in betonske površine. Je zelo odporna na obrabo ali površinske poškodbe.



CLEAR-GRIP

Je odličen za preproge in tekstilne talne obloge. Zobci omogočajo dobro stabilnost, obloga je vzdržljiva in ne poškoduje tekstilnih talnih oblog.




Ecopro-kvaliteta	Višina 1,5 - 1,8 mm
B / 120 x 90 cm	333 502 100
A / 120 x 120 cm	333 501 100
B / 120 x 150 cm	333 504 100

TOP-kvaliteta	Višina 1,5 - 1,8 mm
B / 120 x 90 cm	333 502 000
B / 120 x 100 cm	333 503 000
A / 120 x 120 cm	333 501 000
B / 120 x 150 cm	333 504 000
B / 120 x 200 cm	333 505 000
C / Ø 120 cm	333 506 000
D / 120 x 142 cm	333 507 000



Ecopro-kvaliteta	Višina 1,9 - 2,0 mm
B / 120 x 90 cm	333 602 100
A / 120 x 120 cm	333 601 100
B / 120 x 150 cm	333 604 100

TOP-kvaliteta	Višina 1,9 - 2,2 mm
B / 120 x 90 cm	333 602 000
B / 120 x 100 cm	333 603 000
A / 120 x 120 cm	333 601 000
B / 120 x 150 cm	333 604 000
B / 120 x 200 cm	333 605 000
C / Ø 120 cm	333 606 000
D / 120 x 142 cm	333 607 000



MATERIAL ZA PRITRJEVANJE

Akumulatorski vrtalnik A10 M

Majhen, zelo zmogljiv – kompakten vrtalnik A 10 M se lahko pohvali s svojo izjemno zmogljivostjo in pametnimi funkcijami.

Pribor

- 1 Prostor za nastavke na vrhu vrtalnika, tako je željeni nastavek vedno pri roki.
- 2 Maximalni navor 34 Nm naredi A10 M visoko zmogljiv in vsestranski aparat. Enostavno izbiranje med 20 nastavitvami navora z zaklepnim obročem.
- 3 Zahvaljujoč praktičnemu držalu za pas, je A10M vedno dosegljiv. Lahko se pritrdi na levo ali desno stran brez orodja.
- 4 Svetle LED luči osvetljujejo veliko delovne površine.

Dobava vključuje:
 A 10 M v transportnem kovčku
 T-MAX komplet z
 1 hitro vpenjalna glava A-SBF 10
 1 hitro vpenjalna kotna glava A-SWV10
 1 Baterija PowerTank 10 M 22
 1 Baterija PowerTank 10 M 43
 1 Polnilna postaja APS 10 M
 1 Zaponka za pas
 1 Nastavek PZ 2
Kataloška št.: 575 300 400

TEHNIČNI PODATKI	
Vpenjalna glava	10 mm
Max. premer vrtnja	
- les	22 mm
- jeklo	10 mm
Navor mehko / trdo	17 / 34 Nm
Hitrost	
1 hitrost	0 – 360 1/min
2 hitrost	0 – 1.400 1/min
Teža (vklj. z baterijo)	0,8 kg
Nominalna napetost	10,8 V
Nastavitve navora	20



Pametni sistem za hitro sproščanje omogoča, da se držalo za nastavek, vpenjalna glava in kotna glava zamenjajo v nekaj sekundah.



Zahvaljujoč pametni vrtni glavi lahko vijake enostavno privijete tudi v ozkih prostorih.

Vijaki

Vijaki Flako K4 za pritrditev ivernih in OSB plošč

Lahko jih uporabljamo tudi z univerzalnimi čepi. Za pritrditev raznih prehodnih in zaključnih profilov.

Flako= ploščata glava, K= mala glava 6,0 mm Torx

Debelina vijaka 4 mm zagotavlja natančno prileganje v naprej navrtane letve za talne obloge.



Kromiran	(Paket po 500 kos)
K4 x 25 mm	393 025 000
K4 x 35 mm	393 035 000
K4 x 45 mm	393 045 000
Medeninast	(Paket po 500 kos)
K4 x 25 mm	393 125 000
K4 x 35 mm	393 135 000
K4 x 45 mm	393 145 000
Bruniran	(Paket po 500 kos)
K4 x 35 mm	393 235 000
K4 x 45 mm	393 245 000

Žebli

Jekleni žebli Ø 1,5 mm

100 kos v prozorni vrečki za samopostrežno prodajo (Pak= 20 vrečk)



svetli	
25 mm	362 515 000
30 mm	362 516 000
35 mm	362 517 000
pocinkani	
25 mm	362 540 000
30 mm	362 541 000
35 mm	362 542 000

Karton po (1000 kos) svetli	
15 mm	362 509 000
20 mm	362 510 000
25 mm	362 511 000
30 mm	362 512 000
35 mm	362 513 000
45 mm	362 514 000
pocinkani	
20 mm	362 525 000
25 mm	362 526 000
30 mm	362 527 000
35 mm	362 528 000
45 mm	362 529 000

Čepi

Self-Drive čepi
Iz aluminijaste litine
Za votle prostore

Samorezni kovinski čepi za mavčno kartonske plošče in plinski beton

DOS-Nylon-lamelni čepi za obešanje



(Karton 200 kos)	
S cilindrično križno glavo vijaka	
TP 12 - 4,3 x 35 mm	392 051 000
S cilindrično ugreznjeno križno glavo vijaka	
TF 27 - 4,3 x 50 mm	392 050 000
36 mm (100 kos)	390 500 100

Univerzalni čepi

Odličen pripomoček za pritrjevanje prehodnih profilov, karnis, zaključnih kotnih letev itd.

Čep se vrtno dobro oprime in zagotavlja dobro pritrditev



5 mm (500 kos)	393 005 000
6 mm (250 kos)	393 006 000
8 mm (250 kos)	393 008 000